PROSTO HOUSE

www.prostohouse.com
+38 (096) 6038100
ШОУ-РУМ
Київ, вул. Садова, 49а, діл. 1а

Проектуємо та будуємо унікальні каркасні будинки

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ДОМОКОМПЛЕКТ
ШВИДКОГО МОНТАЖУ

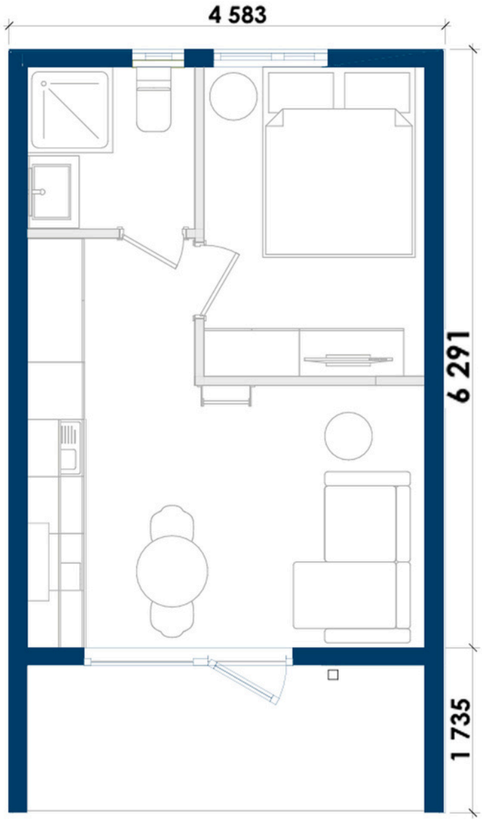

Площа будинку - 42,0 кв.м

- План поверху
- Фасади
- Розрізи
- Візуалізації

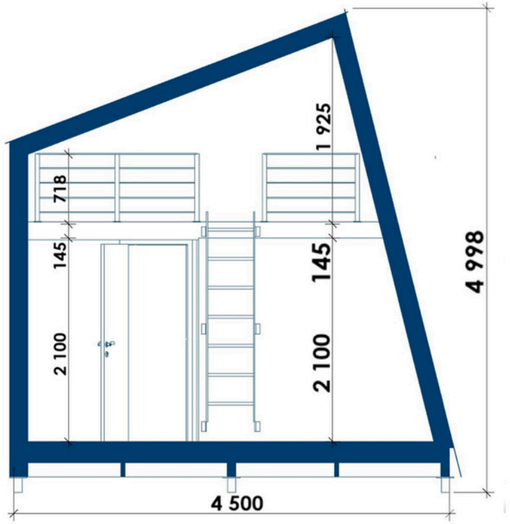

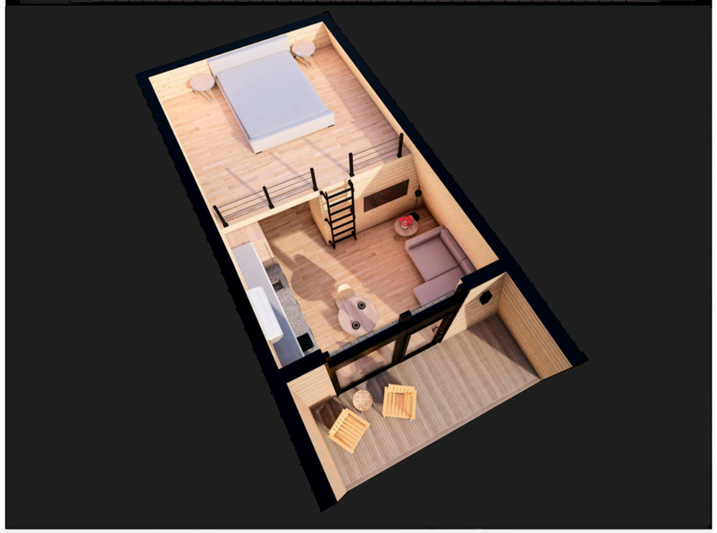

Платформа

- Дошка стругана камерної сушки січенням 145х45мм, обв’язка платформи - 145х90мм
- OSB - 12мм та 22мм
- Сітка від гризунів
- Супердифузійна мембрана Strotex 1300 (Польща)
- Пароізоляційна плівка Strotex AL90
- Бітумно-каучукова мастика
- Покриття тераси – терасна дошка з хвойних порід 105х35мм
- Комплект кріпильних матеріалів (конектори, метизи тощо)

Стіни

- Стіни каркасу - дошка стругана камерної сушки січенням 145х45мм
- Пароізоляційна плівка Strotex AL90
- Супердифузійна мембрана Strotex 1300 (Польща)
- Обрешітка
- Фальц-настил 0,45мм (Корея)
- Оздоблення фронтону планкеном хвойних порід (130х20)
- Комплект кріпильних матеріалів (конектори, метизи тощо)

**Весь пиломатеріал каркасу обробляється розчином вогнебіозахисту (антипіреном)*

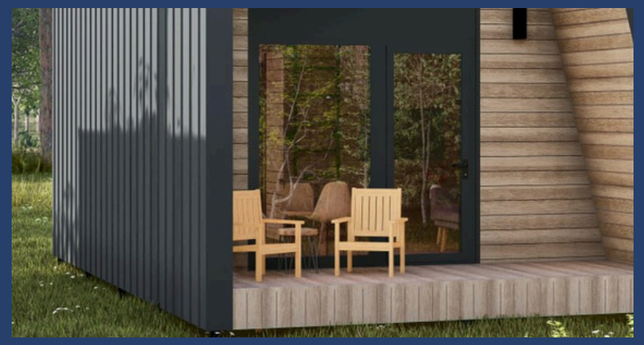

Дах

- Кроквʼяний система - дошка стругана камерної сушки січенням 145х45мм
- Пароізоляційна плівка Strotex AL90
- Супердифузійна мембрана Strotex 1300 (Польща)
- Обрешітка
- Фальц-настил 0,45мм (Корея)
- Оздоблення софітів планкеном хвойних порід (130х20)
- Комплект спецпланок
- Комплект кріпильних матеріалів (конектори, метизи тощо)

**Весь пиломатеріал покрівельної системи обробляється розчином вогнебіозахисту (антипіреном)*

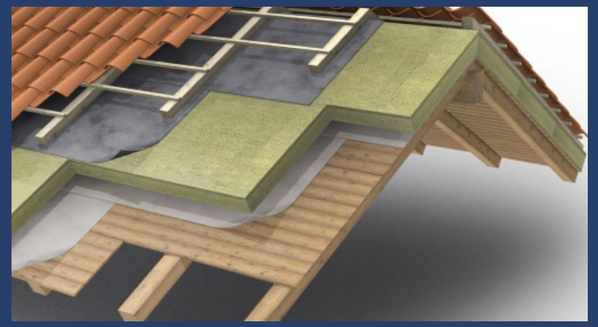

Утеплення

- Утеплювач: негорючі, теплоізолюючі, гідрофобізовані, звукопоглинаючі базальтові плити IZOVAT щільністю не менше 30кг\м3 товщиною:
- Підлога - 200мм(150+50)
- Стіни - 150мм
- Дах - 150мм

**За окрему оплату можливе замовлення з додатковою товщиною утеплювача*

Віконно-дверні конструкції

- П’ятикамерний ПФХ профіль 70 (Білий)
- Енергозберігаючий двокамерний склопакет з аргоновим наповненням
- Фурнітура AXOR
- Вхідні двері - ПВХ 70мм.

**До комплекту додається стрічка та піна для теплого монтажу віконно-дверних конструкцій*
**За додаткову оплату можлива ламінаці конструкцій за вашим побажанням*

Додатково

- До домокомплекту надається детальна покрокова інструкція самостійного монтажу
- Виробник не несе відповідальності за доставку домокомплекту
- Матеріали внутрішніх перестінків та оздоблення не входять до домокомплекту
- Матеріали фарбування зовнішнього оздоблення не входять до комплекту

ВАРТІСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТУ
12 500$

- матеріали внутрішніх перестінків та оздоблення не входять до комплекту (**планування приміщень мають рекомендаційний характер**)
- термін видачі домокомплекту (з моменту оплати авансу) – **21** день
- розмір авансового платежу - **70%**
- вартість додаткової ламінації віконно-дверних блоків - **250$**
- вартість мансардного вікна Velux - **380$**
- вартість додаткового утеплення(50мм) стін та даху - **850$**

www.prostohouse.com
+38 (096) 6038100
ШОУ-РУМ
Київ, вул. Садова, 49а, діл. 1а